

NEW

L'EVOLUZIONE DEL DEVIATORE EVOLUTION OF DEVIATOR



200% Made in Italy

**iDRO
SFER**


LEVA Lever

- Valvole a sfera deviatrici in ottone nichelato
- Da DN 1/2" a DN 1"
- PN 25
- Passaggio ridotto
- Estremità filettate ISO 228/1
- **Comando a leva in acciaio verniciata rossa**
- Temperatura di lavoro da -10°C a +100°C



- Diverter ball valves in nickel plated brass
- From DN 1/2" to DN 1"
- PN 25
- Reduced bore
- ISO228/1 threaded ends
- **Red painted steel lever control**
- Operating temperature ranging between -10°C and +100°C

VERSIONI / VERSIONS

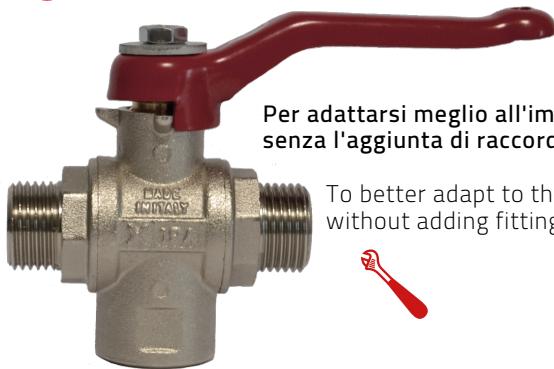

Per adattarsi meglio all'impianto
senza l'aggiunta di raccordi.

To better adapt to the system
without adding fittings.




ART
808

- **MASCHIO/MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "L"
- **MALE/MALE**
- L Port brass ball

ART
809

- **MASCHIO/MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "T"
- **MALE/MALE**
- T Port brass ball

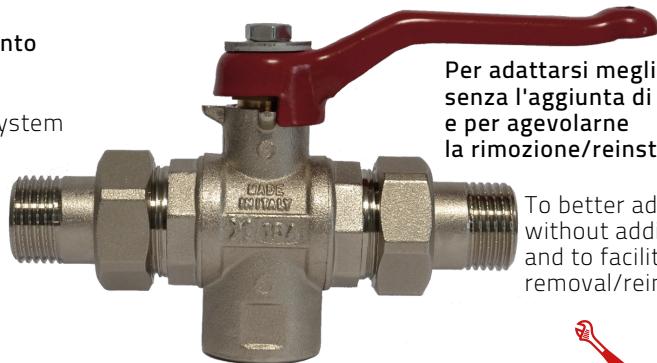

Per adattarsi meglio all'impianto
senza l'aggiunta di raccordi
e per agevolarne
la rimozione/reinstallazione.

To better adapt to the system
without adding fittings
and to facilitate
removal/reinstallation.



ART
828

- **BOCCHETTONI MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "L"
- **MALE UNION ENDS**
- L Port brass ball

ART
829

- **BOCCHETTONI MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "T"
- **MALE UNION ENDS**
- T Port brass ball

NEW

L'EVOLUZIONE DEL DEVIATORE EVOLUTION OF DEVIATOR



200% Made in Italy



PMISO

- Valvole a sfera deviatrici in ottone nichelato pronte da motorizzare
- Da DN 1/2" a DN 1"
- PN 25
- Passaggio ridotto
- Estremità filettate ISO 228/1
- **Attacco attuatore ISO 5211**
- Temperatura di lavoro da -10°C a +100°C



- Diverter ball valves in nickel plated brass ready for motorization
- From DN 1/2" to DN 1"
- PN 25
- Reduced bore
- ISO228/1 threaded ends
- **ISO 5211 motor plate disc**
- Operating temperature ranging between -10°C and +100°C

VERSIONI / VERSIONS



Per adattarsi meglio all'impianto senza l'aggiunta di raccordi.

To better adapt to the system without adding fittings.



ART
808PMISO

- **MASCHIO/MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "L"
- **MALE/MALE**
- L Port brass ball

ART
809PMISO

- **MASCHIO/MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "T"
- **MALE/MALE**
- T Port brass ball



Per adattarsi meglio all'impianto senza l'aggiunta di raccordi e per agevolarne la rimozione/reinstallazione.

To better adapt to the system without adding fittings and to facilitate removal/reinstallation.



ART
828PMISO

- **BOCCHETTONI MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "L"
- **MALE UNION ENDS**
- L Port brass ball

ART
829PMISO

- **BOCCHETTONI MASCHIO**
- Sfera in ottone forata a "T"
- **MALE UNION ENDS**
- T Port brass ball

#COMPATTE #AFFIDABILI #SICURE

#COMPACT #RELIABLE #SAFE